BADIGEON
Poutres & Boiseries

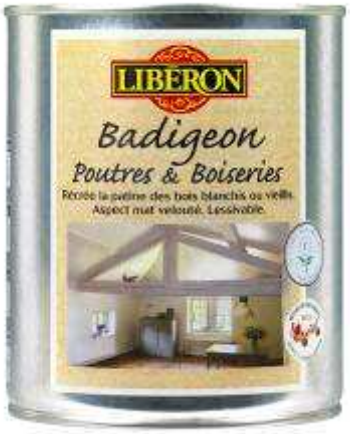

Récrée la patine des bois blanchis ou vieillis.
Aspect mat velouté. Lessivable.

Destination

• Idéal pour rénover ou personnaliser des poutres, portes, huisseries, menuiseries, soubassements…
• Intérieur exclusivement
• Peut s'appliquer sur bois résineux type sapin, pin, mais également sur chêne ou châtaignier, grâce aux agents anti tanins contenus.

Teintes: Cotonnade, plume, cottage, gris zinc, chocolat chaud

Aspect: mat velouté

Conditionnement : 1L et 2,5L

Temps de séchage : 1h

Rendement en 1 couche par 1L : 12 m²

Nettoyage: eau

Matériel : pinceau spalter

Performances

• Imite la patine naturelle des bois blanchis, grisés ou vieillis.
• Apporte une touche décorative tout en laissant apparaître les veines du bois.
• Diffuse la douce odeur de l'amande.
• Texture anti goutte
• Ecolabel et Norme Jouet EN71-3
• Lessivable

Mode d'emploi

Remuer avant emploi. S'applique sur un bois propre et sec.
Sur bois vernis ou lasuré : poncez légèrement au papier de verre grain fin et dépoussiéré.
Sur bois ciré : décirez avec le Décireur Libéron avant de poncer.
A l'aide d'un pinceau spalter, appliquez en une couche, Badigeon dans le sens des veines du bois.
Laissez sécher 1h.
Sur bois foncé ou si vous souhaitez une teinte plus soutenue, appliquez une 2ème couche sur le même principe que la première.

Le conseil Libéron

• Les bois réagissent différemment selon leur histoire : faites un essai préalable sur une partie non visible.
• Pensez à traiter vos poutres ou menuiseries avant d'appliquer Badigeaon.
• Vous pouvez appliquer Badigeaon sur des poutres ou menuiseries brutes de sciage pour un effet 100% authentique !

La norme JOUET EN 71-3 en détail :

EN 71-3 : Sécurité jouets, Migrations de certains éléments
Le but est de vérifier la présence des métaux lourds (type baryum, chrome, plombs, etc) solubles dans la bouche de l'enfant si il a léché ou sucé le produit.
On applique la peinture sur un support que l'on sèche afin de récupérer de la matière solide.
Cette matière est mélangée à de l'acide chlorhydrique et portée à 37°C durant 4 heures (comme si ingestion par un enfant).
La solution finale est filtrée et le dosage des métaux lourds se fait par spectrométrie.
Les quantités limites sont données par la norme.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans Service Consommateurs : 03 84 35 00 50
La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.